

timber**lab**

natural outdoor solutions

Handleiding Torre



www.timberlab.nl

Volg deze handleiding voor een veilige installatie.

algemeen

- Volg deze plaatsing handleiding voor een veilige installatie.
- Installatie en aansluiten van het verlichtingsarmatuur dient te geschieden door een erkend installateur
- Schakel netvoeding uit voor aanvang installatie werkzaamheden!
- TimberLab is niet verantwoordelijke voor aanpassingen of modificaties aan het armatuur
- Het armatuur is niet dimbaar!
- De aarde wordt (is) aangesloten aan de RVS deksel
- Voor het aanvullen rondom de mast adviseren wij geen gebruik te maken van een betonmortel. Indien nodig/gewenst, afhankelijk van het bodemtype, kan een stabilisatie zand worden toegepast.

Onderhoudsadvies

Het hout behoeft geen onderhoud. Na verloop van tijd zal het hout op een natuurlijke manier vergrijzen. Indien voor een behandeling gekozen wordt moet altijd een vocht regulerende oppervlaktebehandeling worden toegepast. Vraag hiervoor om een advies bij uw leverancier!

Indien gewenst kan de ledmodule met een zachte borstel worden afgenomen.

Garantie

Op het product is een garantie termijn van twee jaar van toepassing.


Hout is een natuurproduct. Dit hout is, tenzij anders nadrukkelijk staat vermeld, vers, niet gedroogd, eventueel bezaagd en of geschaafd. Verder geen houtbewerking aan uitgevoerd. Er is altijd kans op krom trekken en/of (droogte)scheuren van het hout. Hier kan sprake van zijn bij levering of later gebeuren. Dit valt niet onder een productiefout maar is een natuurlijke eigenschap van het hout. Er is geen garantie hiervoor van toepassing.

Artikelnummer	EAN Nummer	IP klasse	Spanning	Vermogen	Lumen output	Kleurtemperatuur	Opmerkingen
			VAC	W	lm	K	
600020	8718969330695	55	230	1	80	2.700	
600021	8718969330152	55	230	1	84	3.000	
600019	8718969330145	55	230	1	99	5.400	
600024	8718969330701	55	230	1	80	2.700	gevelerd zonder voetsteun
600023	8718969330176	55	230	1	84	3.000	gevelerd zonder voetsteun
600022	8718969330169	55	230	1	99	5.400	gevelerd zonder voetsteun
600126	8718969330794	55	230	1	80	2.700	
600026	8718969330190	55	230	1	84	3.000	
600025	8718969330183	55	230	1	99	5.400	
600128	8718969330800	55	230	1	80	2.700	gevelerd zonder voetsteun
600028	8718969330213	55	230	1	84	3.000	gevelerd zonder voetsteun
600027	8718969330206	55	230	1	99	5.400	gevelerd zonder voetsteun

05/11/18




Torre met kabel

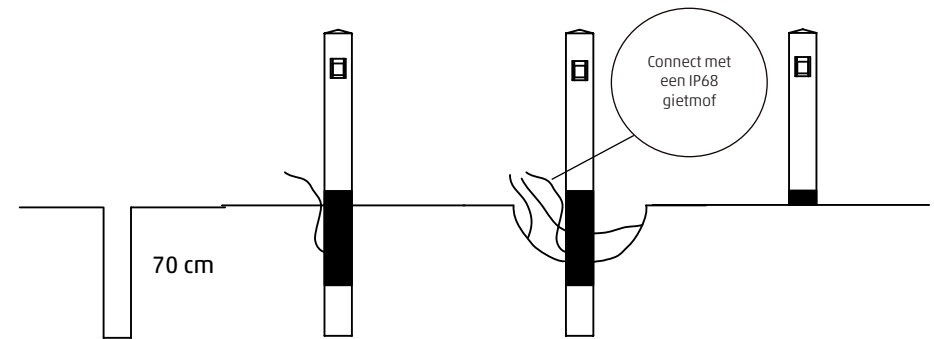

Torre 100: Ø140 cm
Torre 150: Ø210 cm

1. Boren
Boor of graaf gaten in de grond.
2. Plaatsen
Zet de Torre in het gat.
Plaats de zwarte rand 10cm boven het maaiveld.
3. Graven
Graaf uit tot 40cm diep.
Leg de grondkabels aan.
!! Zorg dat hier geen spanning op staat!!
4. Connect
Connect met een IP68 gietmof
5. Afwerken
Zet de paal recht met behulp van een waterpas.
Dicht het gat in de grond.

Torre zonder kabel

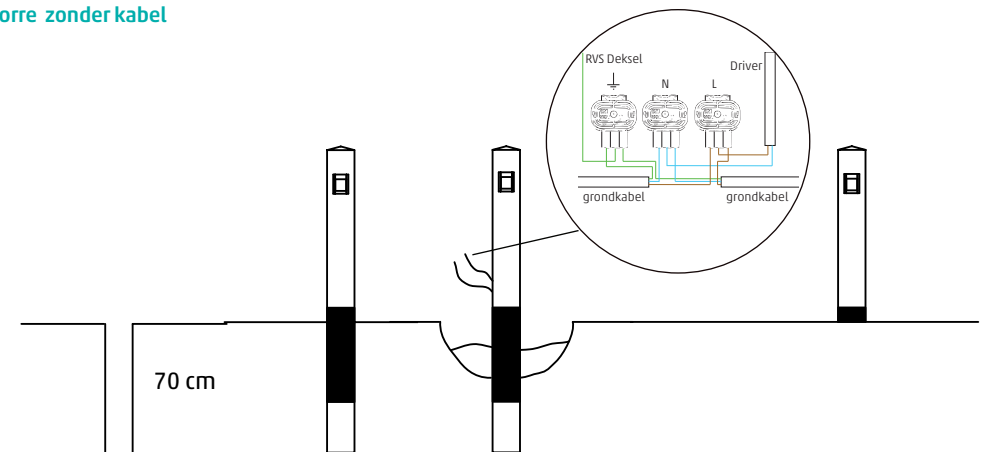

Torre 100: Ø140 cm
Torre 150: Ø210 cm

1. Boren
Boor of graaf gaten in de grond.
2. Plaatsen
Zet de Torre in het gat.
Plaats de zwarte rand 10cm boven maaiveld.
3. Graaf
Leg de grondkabels aan.
!! Zorg dat hier geen spanning op staat!!
Voer de kabels door de Strato.
4. Connect
Connect met een IP68 gietmof
5. Afwerken
Zet de paal recht met behulp van een waterpas.
Dicht het gat in de grond.